

Руководство
по первому запуску
сетевое медиаплеера
AuraHD

aura_{HD}

Благодарим Вас за выбор медиаплеера AugaHD!

Этот документ содержит описание и поэтапные инструкции по подключению, стартовым настройкам и запуску AugaHD.




Пожалуйста, не нарушайте порядок подключения, установленный руководством.

Что в коробке?

Комплектация медиаплеера AuraHD включает все необходимое:



Медиаплеер AuraHD –
ваш домашний
мультимедийный центр
развлечений



Кабель RCA –
для передачи аудио-
и видеосигнала на любой
тип телевизора



Блок питания
медиаплеера AuraHD

Документация:
Паспорт изделия
и руководство по
первому запуску

Руководство
по первому запуску
сетевое медиаплеера
AuraHD


aura HD



HDMI-кабель – подходит для подключения телевизоров, поддерживающих формат HD или Full HD, и обеспечивает лучшее качество изображения



LAN-кабель для проводного подключения к локальной сети, к Интернет и/или к домашнему компьютеру




Дистанционный пульт управления

с шестинипочным обучаемым блоком для управления другими устройствами




Батареи
типа AA для ПДУ

Внешние интерфейсы

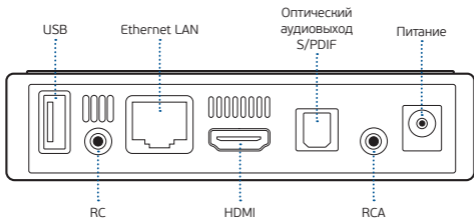


Включение медиаплеера AigaHD


Вставьте штекер на конце провода блока питания в соответствующий разъем на задней панели медиаплеера, затем подключите его к электросети. На передней панели устройства загорится голубой индикатор – ваш медиаплеер подключен.

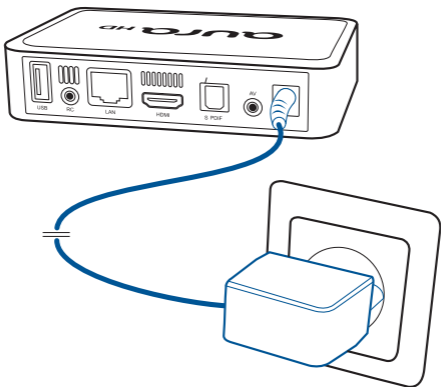

Подключение к телевизору

Медиаплеер AigaHD работает со всеми современными моделями средств отображения через соединение по композитному (RCA) или HDMI-кабелю. Если ваш телевизор оснащен HDMI-входом, для обеспечения максимально возможного качества картинки (HD или Full HD) мы рекомендуем подключать AigaHD с помощью HDMI-кабеля. Список разъемов приведен в техническом паспорте телевизора, также наличие HDMI-слота обычно сопровождается стандартными наклейками на передней панели телевизора – производитель оставляет там знак HD Ready или Full HD.



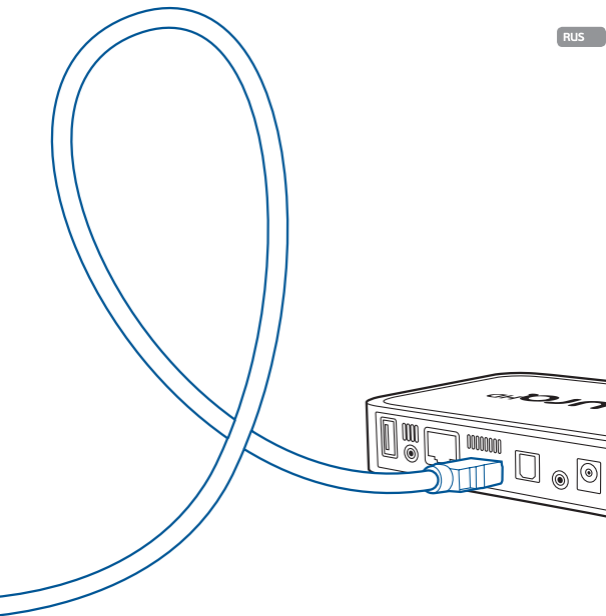


Соединение по HDMI

Предпочтительно для подключения телевизоров, поддерживающих формат HD или Full HD


Подключение к телевизору

Соединение по RCA

Если ваш телевизор не поддерживает HD-формат, используйте для его соединения с медиаплеером RCA-кабель.

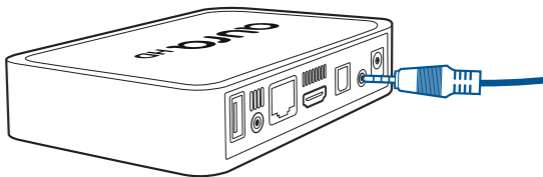


Проследите за тем, чтобы цвета подключаемых коннекторов (тюльпанов) соответствовали цветам разъемов в телевизоре – это важно.

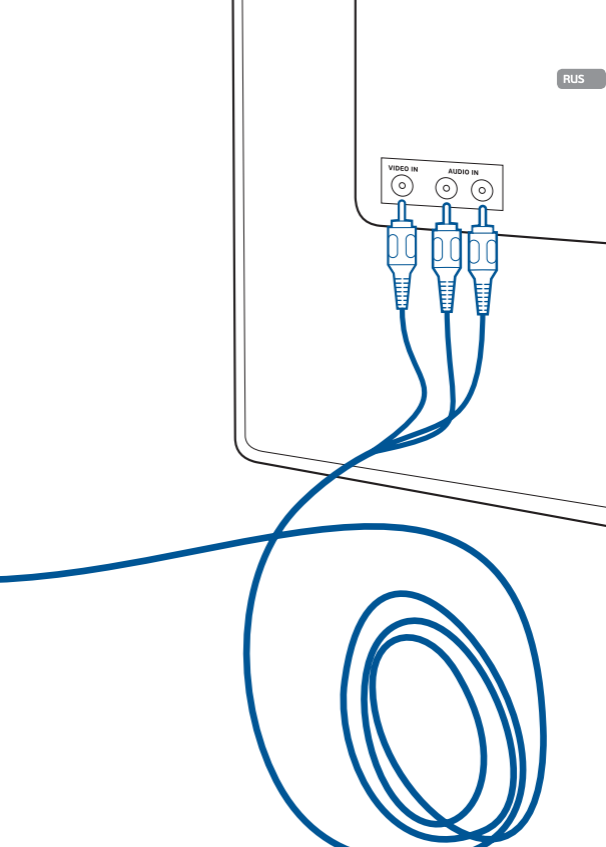

Подключение к сети Интернет


Чтобы подключиться к сети Интернет, нужно обеспечить проводное или беспроводное соединение медиаплеера с имеющейся у вас точкой доступа (роутер, LAN-розетка, заведенный в квартиру LAN-кабель).

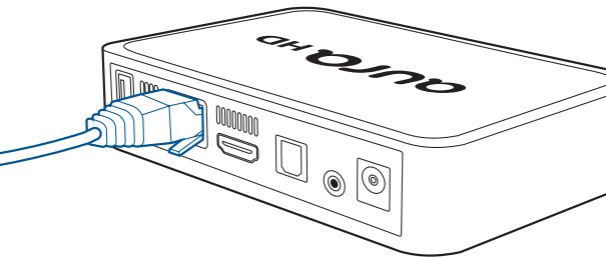

LAN-разъем для **проводного подключения** находится на задней панели медиаплеера.



Прежде чем подключиться к Сети (по WiFi или через LAN), обязательно дождитесь полной загрузки меню медиаплеера.

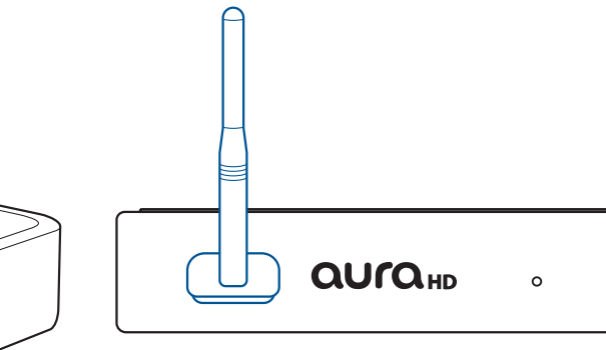



Для **беспроводного подключения** мы рекомендуем подключать WiFi-адаптер в USB-разъем на передней панели устройства.

Подключение к Интернет через роутер

Подключение AugaHD к Сети через роутер обеспечивает доступ к сервисам, предлагаемым по сети Интернет, с экрана вашего телевизора, а кроме того – возможность просмотра всех медиафайлов, находящихся на вашем компьютере и на других ПК, если они подключены к локальной (домашней) сети по технологии UPnP, Samba.

Соединение с роутером может быть как проводным (LAN-кабель), так и беспроводным (через WiFi-адаптер).

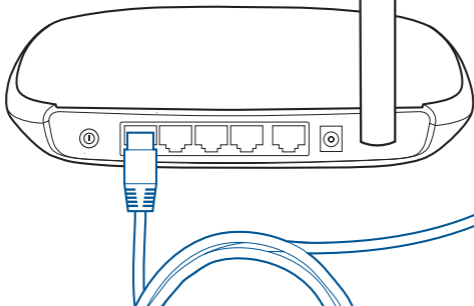

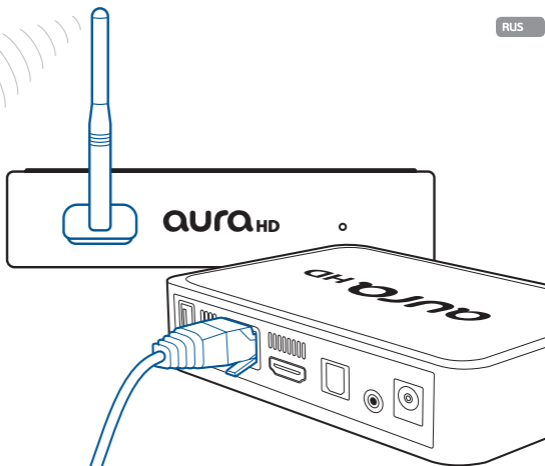

Подключение к Интернет напрямую

Если у вас нет роутера, вы можете подключить LAN-кабель вашего провайдера непосредственно к медиаплееру, или, при наличии розетки, включить AuraHD в нее – при помощи поставляемого в комплекте LAN-кабеля. Таким образом вы получаете доступ к ресурсам сети Интернет.



Медиафайлы с вашего ПК будут доступны только при подключении через роутер

Мастер настройки

После соединения медиаплеера с электросетью, LAN-сетью и с телевизором можете приступить к установке базовых настроек AugaHD. Во время первого запуска устройства в основном меню найдите иконку Мастера настроек (Setup Wizard). С его помощью вы сможете быстро настроить доступ к интернету, выбрать оптимальное разрешение экрана, установить время и другие параметры. Следуйте, пожалуйста, его указаниям. Более детальные настройки доступны по нажатию кнопки SET на пульте ДУ.




Первая загрузка медиаплеера происходит медленнее за счет отсутствия активного подключения к интернету. Все последующие запуски устройства, при наличии соединения с Сетью, будут происходить значительно быстрее.



Об установке соединения AugaHD с интернетом сигнализирует индикатор в левом верхнем углу экрана телевизора – желтый глобус.



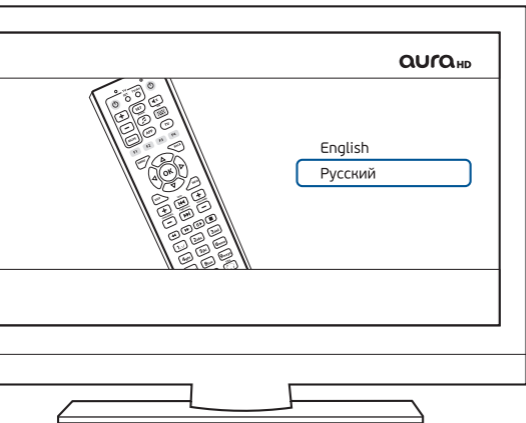

Если у Вас возникнут вопросы или трудности с подключением или запуском медиаплеера AuraHD, обратитесь в нашу справочную службу по тел. **0 800 301 104** (бесплатно со стационарных телефонов в Украине). Обновления прошивки, новости и акции ищите на нашем сайте: www.aurahd.tv


Знакомство с обучаемым пультом дистанционного управления

В комплект поставки медиаплеера AugaHD входит дистанционный пульт управления со специальным блоком из шести программируемых кнопок, на которые можно назначить управление другими приборами (телевизор, усилитель).

Для программирования кнопок, расположенных в дополнительной секции, необходимо выполнить следующие действия: Нажать кнопку "TV SET" и удерживать 2 секунды. Когда красная лампочка начнет гореть ярче, это будет означать, что пульт готов к обучению.

- Нажмите кнопку, которую вы хотите «обучить» - красная лампочка начнет мигать.
- Расположите излучатели двух пультов друг напротив друга на расстоянии примерно 10 см и нажмите на пульте другого устройства кнопку, функцию которой вы хотите продублировать на пульте AugaHD. Удерживайте 2 секунды.
- После трех быстрых миганий, когда красный светодиод станет светиться непрерывно, вы можете продолжить «обучение» следующей кнопки.
- Повторите вышеописанную процедуру для всех кнопок, которые вы хотите запрограммировать на управление внешними устройствами.
- Нажмите кнопку "TV SET" для сохранения данных обучения, красная лампочка должна потухнуть.

Программируемая секция

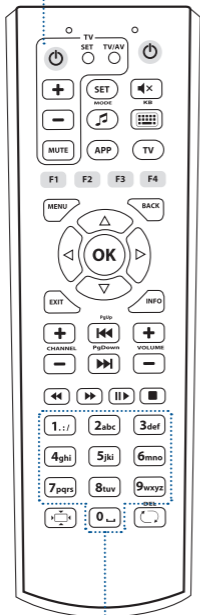

Кнопки выбора ТВ каналов

- Вкл./Выкл. медиаплеера
- Меню настройки
- Вкл./Выкл. звука
- Изменение режима аудио
- Виртуальная клавиатура
- Вызов контекстного меню
- Быстрый доступ к IPTV
- Пролистать страницу ВПЕРЕД / НАЗАД
- Ускорение воспроизведения

- Громкость: БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ
- Перемотка назад
- Перемотка вперед
- Воспроизведение / Пауза
- Стоп
- Обновление страницы

F1 F2 F3 F4

Дополнительные функции

- Меню
- Выход
- Возврат к предыдущему
- Дополнительная информация

- Вверх
- Вправо
- Подтвердить
- Вниз
- Влево

- Переключение каналов: ВПЕРЕД / НАЗАД
- Изменение пропорций экрана

aura_{HD}

Техническая поддержка

0 800 301 104

(круглосуточно)

Skype: aura_service

Email: service@aurahd.tv

www.aurahd.tv/ru/faq